PIPELIFE
PP-HT epäkeskosupistus

75-50mm | S16 | harmaa

Pipelife PP-HT -kiinteistöviemärijärjestelmä on tarkoitettu jäteveden johtamiseen rakennusten sisällä. Järjestelmä sisältää putkia ja liittimiä koossa 32, 40, 50, 75 ja 110 mm.

Rakennusten sisäisten putkistojen S-luokituksessa pienempi luku tarkoittaa suurempaa seinämäpaksuutta ja jäykkyyttä. Esimerkiksi S14-putken seinämä on paksumpi kuin S20-putken.

Pipelife PP-HT on luotettava ja pitkäikäinen viemäröintiratkaisu. Kumitiivisteelliset liitokset varmistavat tiiviyden ja tukevat pitkää käyttöikää.



Tuotetiedot

Ominaisuus	Arvo
Halkaisija (D)	75 mm
Halkaisija (D1)	50 mm
Seinämäpaksuus (e)	2,3 mm
S-luokka	S16
Materiaali	PP (polypropeeni)
Väri	Harmaa
Supistuksen muoto	Epäkeskinen
Bruttopaino	0,085*
Pakkauskoko	40 kpl / laatikko
Lavamäärä	1 920 kpl / lava


Käyttöalueet

Ø 32-50 mm, S14: PP-kulmat, haarayhteet ja muut liittimet rakennusten sisällä sekä rakennusten ulkopuolella rakennuksen rakenteisiin kiinnitettyinä. Käyttöaluekoodi B.

Ø 75-110 mm, S14 ja S16: PP-kulmat, haarayhteet ja muut liittimet rakennusten sisällä sekä rakennusten ulkopuolella rakennuksen rakenteisiin kiinnitettyinä. Soveltuvat lisäksi maahan asennettaviksi ja betonivaluun. Käyttöaluekoodi BD.

Ø 75-110 mm, S20: PP-kulmat, haarayhteet ja muut liittimet rakennusten sisällä sekä rakennusten ulkopuolella rakennuksen rakenteisiin kiinnitettyinä. Käyttöaluekoodi B.

Mittapiirros

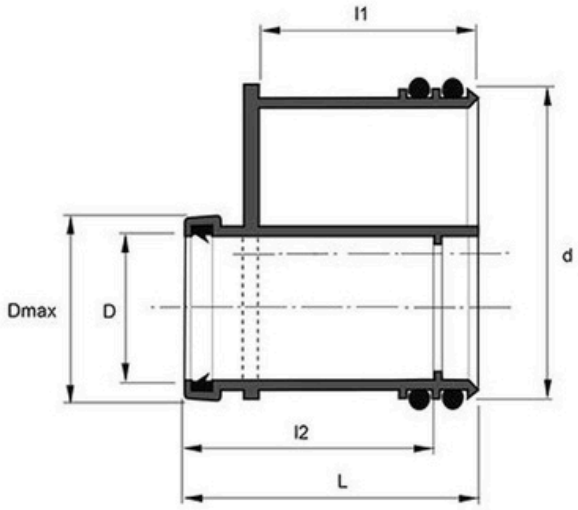

D 75 mm
D1 50 mm
e 2,3 mm